

深圳市首韩科技有限公司

产品规格书

LA128-A12防水金属按钮开关系列

型号说明 Model description

| La128 | 安装直径 Mounting diameter | 接线方式 Mode of connection | 头部形状 Head shape | 开关组合 Switch combination | 头部类型 Head type | 发光类型 Luminescence type | 发光颜色 Luminous color | 带灯电压 Lamp voltage | 外壳材质 Shell material |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|--|---|
| 公司代码 LA128 | Φ12 | A 插脚型 | P 平圆形 斜面外壳 G 高平圆形 斜面外壳 P flat circular bevel shell G Gaoping round slant shell | 1NC-01为常闭 触头 1NC-01 is normally closed contact | :自复 Z:自锁 :Self recovery Z:self locking | D 单点 E 环形 DY 电源符号 D Single point E Annular DY Power source | R G B Y W O P | (AV/DC,V) 5 6 12 24 36 48 110 220 AC220 | S不锈钢 N黄铜镀镍 P工程塑料 SStainless steel NBrass plating PPlastics |

开关额定负载 Switch rated load

| 项目/Project | 参数/Parameter |
|--------------------------|--------------|
| 额定电压 Rated voltage | AC250V |
| 额定电流(A) Rated current | 0.3A |

注意：本款产品只适用于小功率设备


开关结构说明 Switch structure description

触头示意图


由两只插脚组成，由两只接线柱组成，双点慢动通断触头

其它参数 Other parameters

| 项目/Project | 参数/Parameter | 项目/Project | 参数/Parameter |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 开关型式 Switch type | 快动单触点 Fast moving single contact | 防爆等级 Explosion grade | Ik10 (针对金属材质) for metal material |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤50mΩ | 操作压力 Operating pressure | 2.5~4.5N |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥1000MΩ | 操作行程 Operation schedule | 接通约2mm,总行程约3mm Connected to about 2mm, head office about 3mm |
| 绝缘强度 Insulation strength | 2000VAC | 螺母扭矩 Nut torque | 5~14N.m |
| 环境温度 Ambient temperature | -20℃ ~ +55℃ | 外壳 Outer shell | 不锈钢/黄铜镀镍/铝合金氧化/塑料 Stainless steel / brass plating aluminium alloy oxide / plastic |
| 电器寿命 Electrical life | 5万次以上 More than 50000 times | 按键 Press key | 不锈钢/黄铜镀镍/铝合金氧化/塑料 Stainless steel / brass plating aluminium alloy oxide / plastic |
| 机械寿命 Mechanical life | 50万次以上 More than 500000 times | 基座 Base seat | 工程塑料 Engineering |
| 防水等级 Waterproof grade | IP67 | 触点 Touch point | 银合金 Silver alloy |

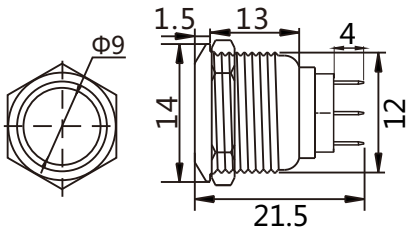

A12-P11Z

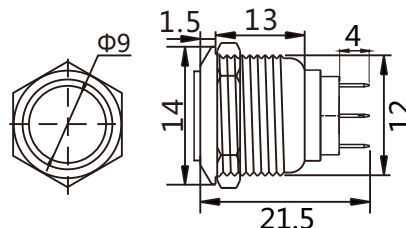

A12-G11Z

